



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

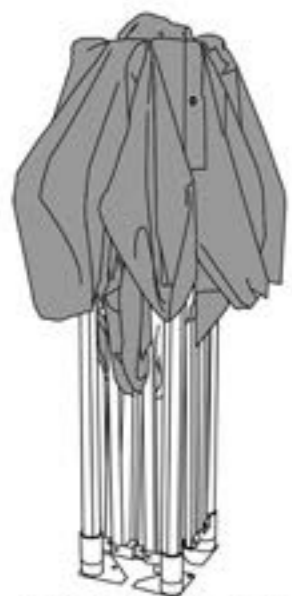


1

SORTIR LA STRUCTURE DU SAC DE TRANSPORT. A DEUX OUVRIR LA STRUCTURE (VOIR ETAPE 2); UNE FOIS LA STRUCTURE LEGEREMENT OUVERTE POSITIONNER LE TOIT SUR LA STRUCTURE.

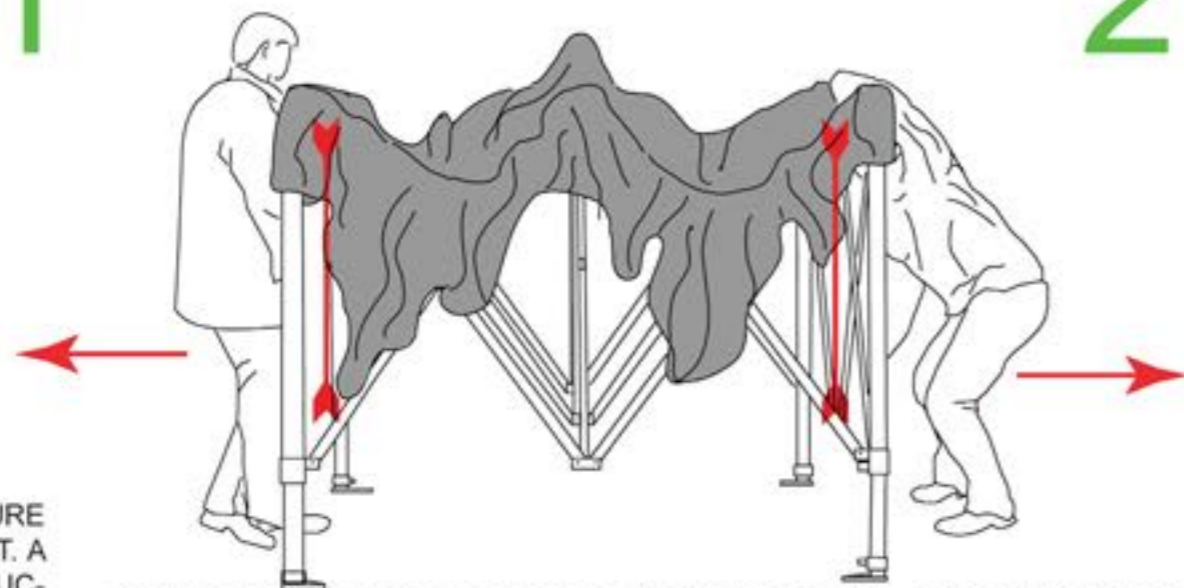

2

POSITIONNER DEUX PERSONNES AU MILIEU DE LA STRUCTURE A LA CONNECTION DES CROISILLONS; PUIS EN PRENANT LES CONNECTEURS DE CROISILLONS RAPPROCHER LES EN EXERCANT UNE FORCE VERTICALE TOUT EN VOUS ECARTANT L'UN DE L'AUTRE. RECULER JUSQU'AU DEPLOIEMENT COMPLET DE LA STRUCTURE.

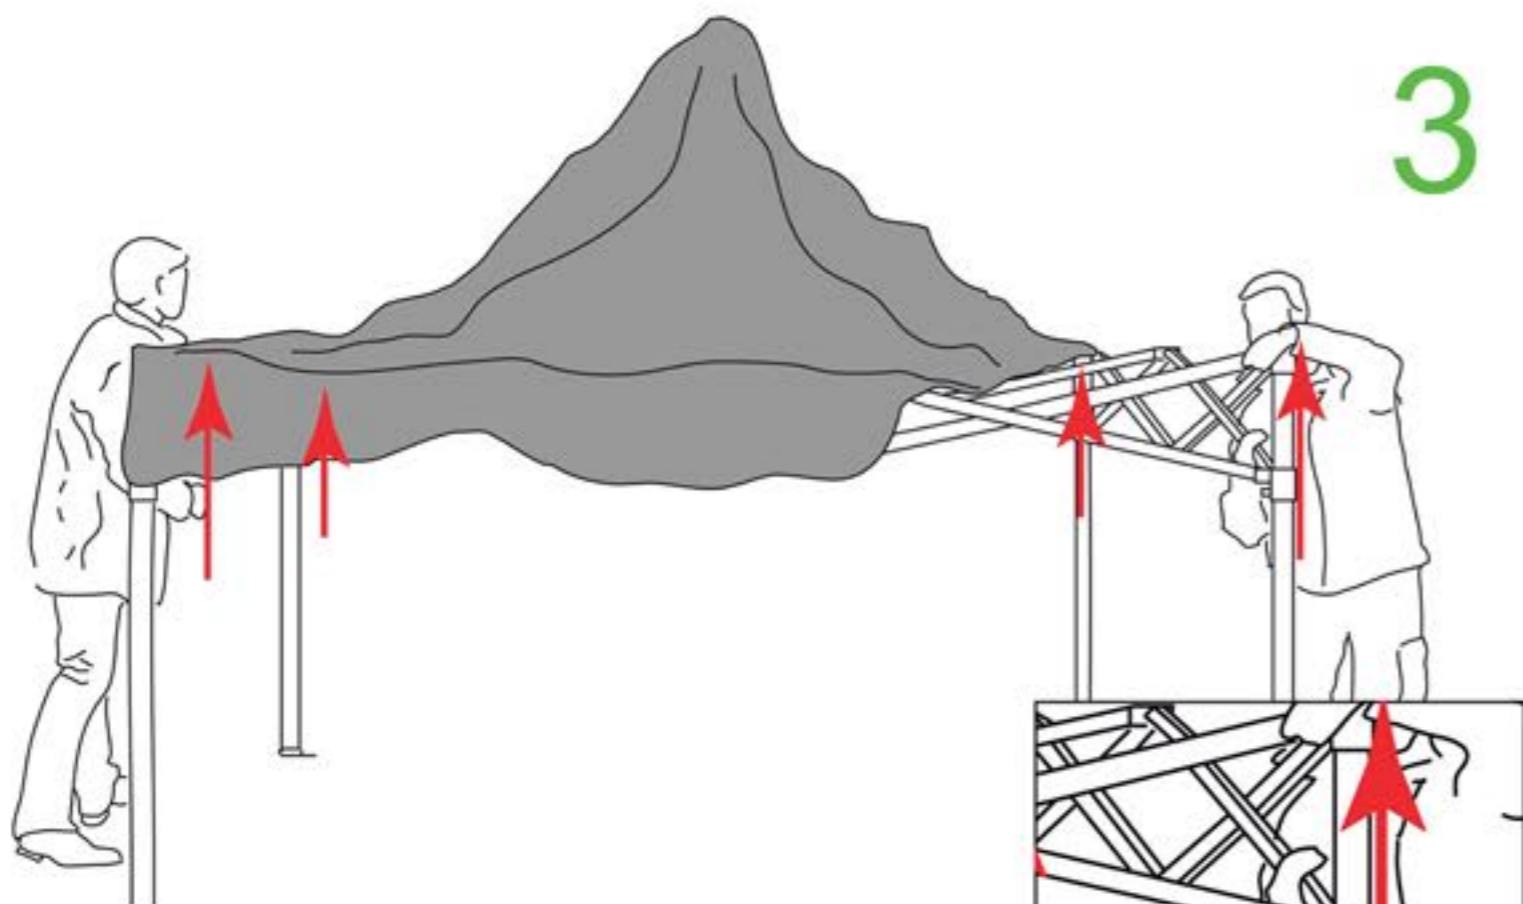


3

REPOSITIONNER LE TOIT DANS LES ANGLES, PUIS EXERCER UNE PRESSION VERTICALE A CHAQUE ANGLE JUSQU'AU VERROUILLAGE DE LA STRUCTURE.

CETTE OPERATION DOIT S'EFFECTUER SANS FORCER POUR CELA ECARTER LES PIEDS AU MAXIMUM

4

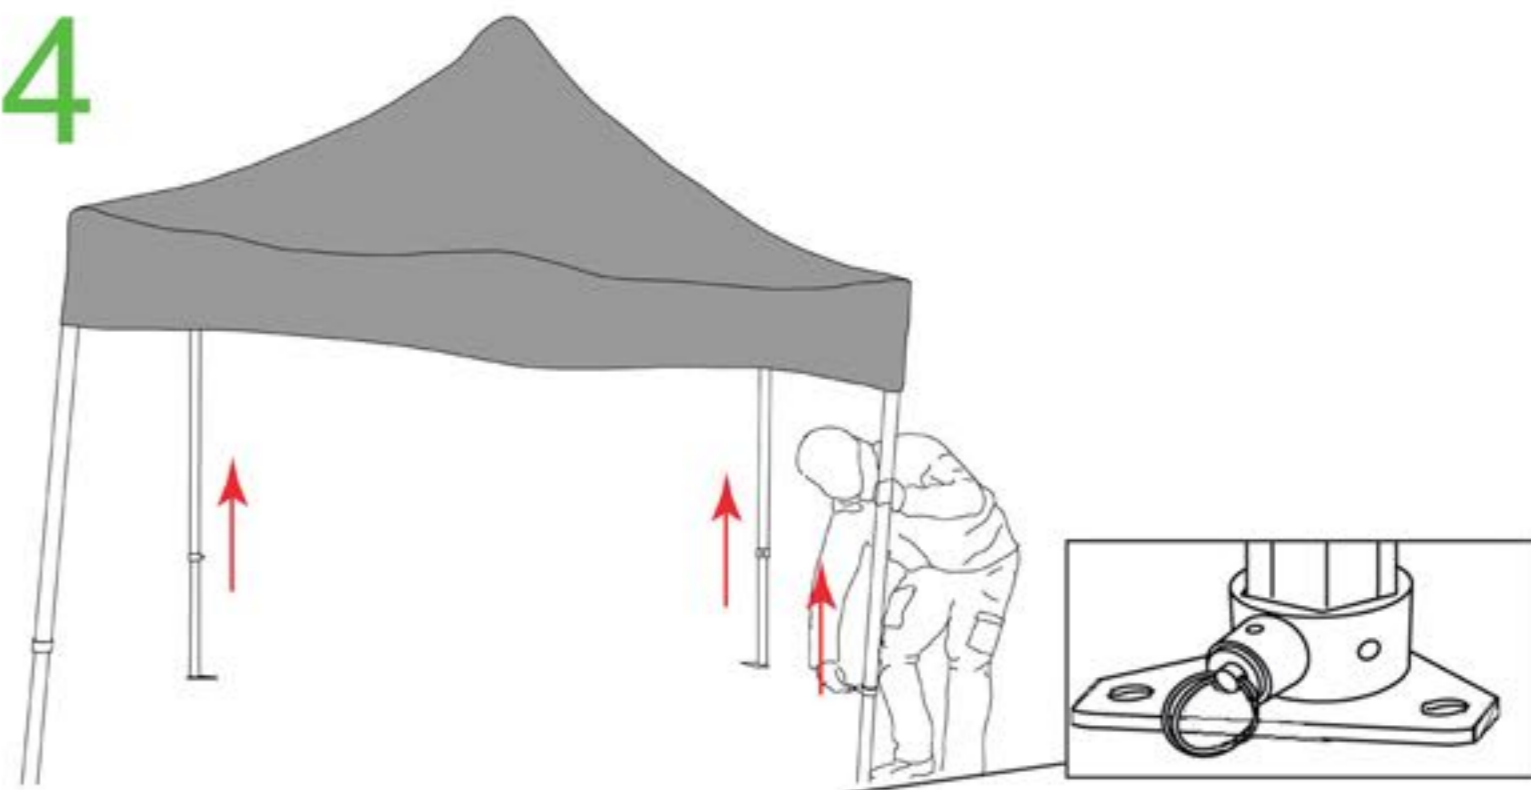

TIRER LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE DE PIED, ET FAIRE DESCENDRE LA PARTIE BASSE DU POTEAU D'ANGLE A LA LONGUEUR. VERROUILLER CHAQUE PIED A LA MEME LONGUEUR. AJUSTER EN FONCTION DE L'USAGE; EN CAS D'INSTALLATION DE MUR POSITIONNER LES PIEDS A LA HAUTEUR NECESSAIRE AFIN D'EVITER QUE LA TOILE NE TOUCHE LE SOL.

5



IL EST CONSEILLE D'UTILISER LE KIT D'HAUBANAGE ET LES POIDS POUR UNE MEILLEURE STABILITE. NE PAS OUVRIR EN CAS DE RAFALE DE VENT.